

HORN

Montering | Vedligeholdelsesvejledning


Stål

... kvalitet hele vejen igennem


Tillykke med din nye Stålbordplade fra Horn Bordplader A/S

For at få størst mulig glæde af din Stålbordplade, er det vigtigt at nedenstående monteringsvejledning følges. Hvis anvisningerne ikke følges korrekt, bortfalder Horn Bordplader's garanti.


Transport

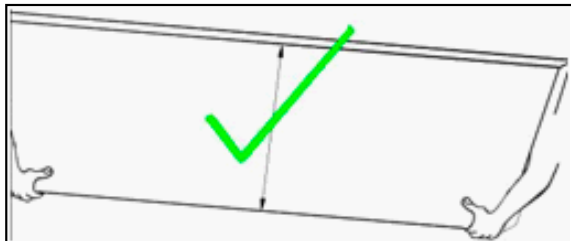

Transport af bordpladen SKAL ALTID foregå med pladen oprejst på langkanten.

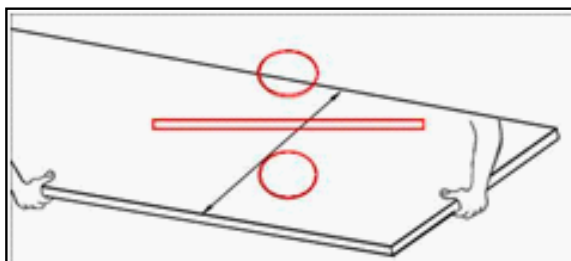


Pladen må ALDRIG transporteres liggende.

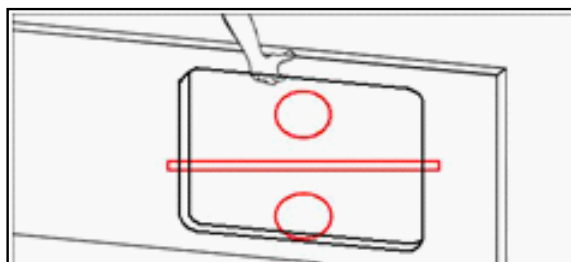

Et eventuelt udskæringshul eller en gennemboring må under ingen omstændigheder benyttes som "håndtag".

Inden montage

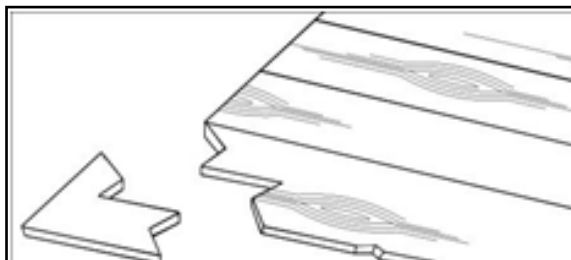

Ved modtagelsen, se da altid emballagen efter for tegn på skader. Såfremt der er tegn på slag/fragtskader, skal der gøres anmærkning herom på fragtbrevet.


Er der i øvrigt grund til at reklamere over bordpladerne, skal dette ske senest 5 dage efter modtagelsen, og inden monteringen påbegyndes (på service online <http://www.horn-bordplader.dk/serviceonline>).

Monterede bordplader betragtes som godkendte, og synlige slag, ridser og lignende betragtes ligeledes til montageskader. Pladerne er støbt specielt til dig - der vil derfor kunne forekomme mindre forskelle i forhold til farveprøven. Det er ikke en fejl, men en charme der gør netop din bordplade unik. Da der er tale om individuelt håndarbejde er der en måltolerance på +/- 2 mm på længde, bredde og bordpladetykkelse.




1. Før montering skal du ved hjælp af lodstok eller lignende kontrollere, at de monterede skabe er opstillet 100 % vandret og i vinkel på hinanden.


Forekommer der mindre niveauforskelle, kan det være vanskeligt at få en samling til at passe. Dette kan afhjælpes af et passende tyndt stykke finér eller lignende materiale.

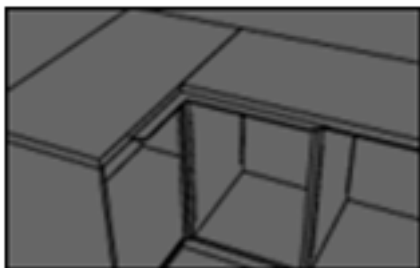


2. Bordpladesættet lægges løst op på køkkenelementerne for at kontrollere, om mål og vinkler passer. Derefter tages bordpladen af køkkenelementerne igen. Passer bordpladen ikke, kontakt da omgående din forhandler. Bemærk: Alle vinkler er produceret ud fra 90 grader, med mindre andet er bestilt.

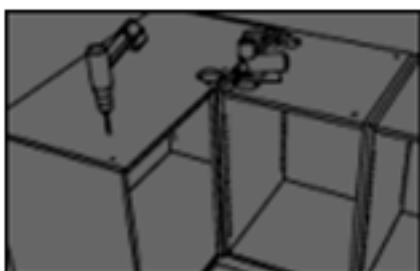


3. Såfremt der fra køkkenfabrikken ikke er forboret til skruehuller, bores skruehuller for hver 60 cm (se punkt 10).

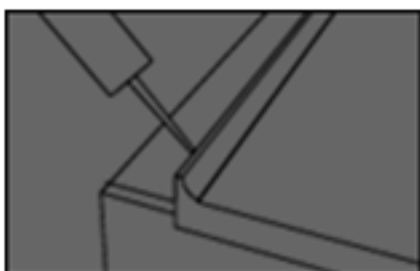


4. Bordpladerne lægges op på elementerne for endelig fastgørelse (se punkt 5 og 6). Hvis bordpladen er leveret med monteret bagkant, skal forseglingsmateriale påføres mellem bagkant og væg. Ved fugtigt murværk skal hele bagkantens bagside forsegles.

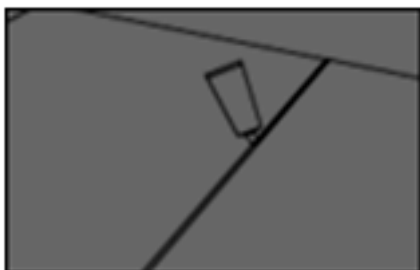

5. Forseglingsmateriale som skal være en gummifuge (ikke silikone/trælim) fyldes herefter ned i samlingen, således at man opnår forsegling af spånpladen/træpladen. Forseglingen er yderst vigtig på den øverste del. Bemærk: Anvisningen i punkt 5 skal følges meget nøje, da der ikke ydes garanti i forbindelse med vandindtrængning i samlingerne.

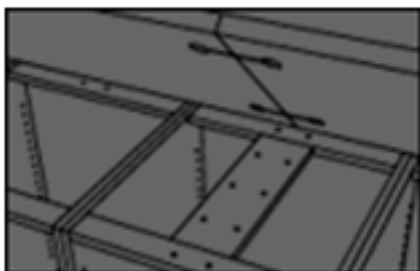


6. Ved plademonteringen på elementer uden top skal samlingen understøttes i hele længden med plan plade (f.eks. spånplade / krydsfiner eller lign.).

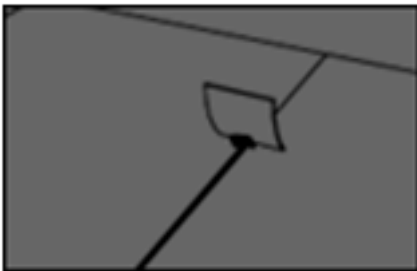

7. I forbindelse med sammenspændinger af bordplader skal man sikre sig, at de fugter i overfladen. Ved sammenspændingen med de medfølgende stållister vil det overskydende forseglingsmateriale ved korrekt samling komme ovenud. Bemærk: Enhver samling skal altid understøttes, og monteres med skruer parvis. Efter ca. 5 min. fjernes det overskydende forseglingsmateriale med et stykke pap eller lignende. Altid fra bagkant mod forkant. Pappet trækkes altid mod montøren, således at forseglingsmaterialet trykkes ned i stedet for op. Eventuelle rester af forseglingsmaterialet kan fjernes med sæbevand.



8. Bordpladen fastgøres til køkkenelementerne ved hjælp af de forberede skruehuller. Vi anbefaler en skrue i for- og bagside for hver 60 cm. Enderne af bordpladen skal altid fastgøres. Bordpladen fastholdes eventuelt med skruetvinger under fastgørelsen, men husk beskyttelsesklodser for at undgå at beskadige ståloverfladen.

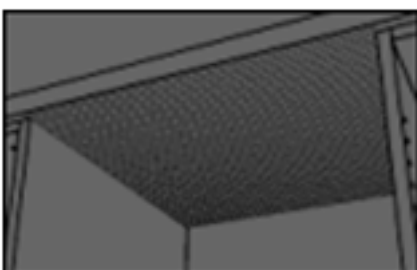

9. Opvaskemaskiner: Sørg for god ventilation omkring og over opvaskemaskinen. Over maskinen skal bordpladens underside beskyttes imod damp ved pålimning af alu-kraft. Husk dampspærringen skal helt frem til forkant. Medfølger stålskinne til opvaskemaskinen skal denne også monteres - helt til forkant.

Ovn: Hvis ovnen er placeret umiddelbar under bordpladen, skal der ligeledes monteres dampspærre. Husk dampspærring skal helt frem til forkant.

Vedligeholdelsesvejledning

Denne vejledning er en hjælp til at bibeholde din nye bordplade i pæn og god stand i mange år fremover.

Generelt

Rustfrit stål er et materiale med en silkeamat overflade, der let passes ind i alle aktuelle farver i et moderne køkken.

Rustfrit stål er et uforgængeligt, miljøvenligt og hygiejnisk materiale, som samtidig er usædvanligt slidstærkt og modstandsdygtigt overfor væsker som anvendes i husholdningen, intet kan ruste eller skade Vedligehold

- Efter brug tørrer du blot bordpladen af med en blød fugtig klud. Tør efter med en tør klud for at undgå kalkaflejringer.
- Udtørrede rester fjernes let med varmt vand tilsat rengøringsmiddel.
- Skrab aldrig udtørrede rester væk.
- Brug aldrig ufortyndede midler som sprit, blegemidler, fortynder og lignende, da dette kan give skjolder.
- Stålsvampe, stålbørste eller andre slibemidler bør ikke bruges i den daglige rengøring.
- Evt. kalkaflejringer eller rande kan fjernes med eddikeopløsning eller anden ikke ætsende afkalkningsmiddel.
- Du kan med fordel jævnligt (1-2 gange pr. måned) anvende imprægneringsmiddel for rustfrit stål f.eks. Henkel Cromol. Dette er en vegetabilsk olie, som er godkendt til formålet. Olien sprayeres på, derefter gnides den let ind med en blød klud. Lad det hvile i 10 min. Aftør derefter med en blød klud indtil pladen er "fedtfri".

Ridser

Fjernelse af mindre ridser kan ske med rengøringsmidler indeholdende slibemidler, - som f.eks. flydende skurepulver, Sidol metalglans eller lignende.

Men husk: Puds altid i sliberetningen.

Varme ting

Vær opmærksom på at stålet kan misfarves og udvide sig ved høje temperaturpåvirkninger. Dette kan med tiden medføre, at den underlimerede træplade løsner sig fra stålet. Undgå derfor at placere varme genstande på bordet.

Skulle der opstå andre problemer/skader med bordpladen, kontakt da forhandleren inden forsøg på udbedring.

Garanti

Denne bordplade er fremstillet efter dine ønsker og opgivne mål.

Under fremstillingen er bordpladen underkastet kvalitetskontrol, der sikrer, at vores kvalitetsmål overholdes. Skader/skrammer der iagttages efter monteringen, henføres til montageskader, der ikke er dækket af vor produktgaranti. Garantien, der er 24 måneder fra leveringsdato, omfatter alle ting der kan relateres til produktionen af bordpladen.

Garantien for underlimerede vaske er 5 år.